
Model: BS12307

BUGANi

BUGANi Brief TT

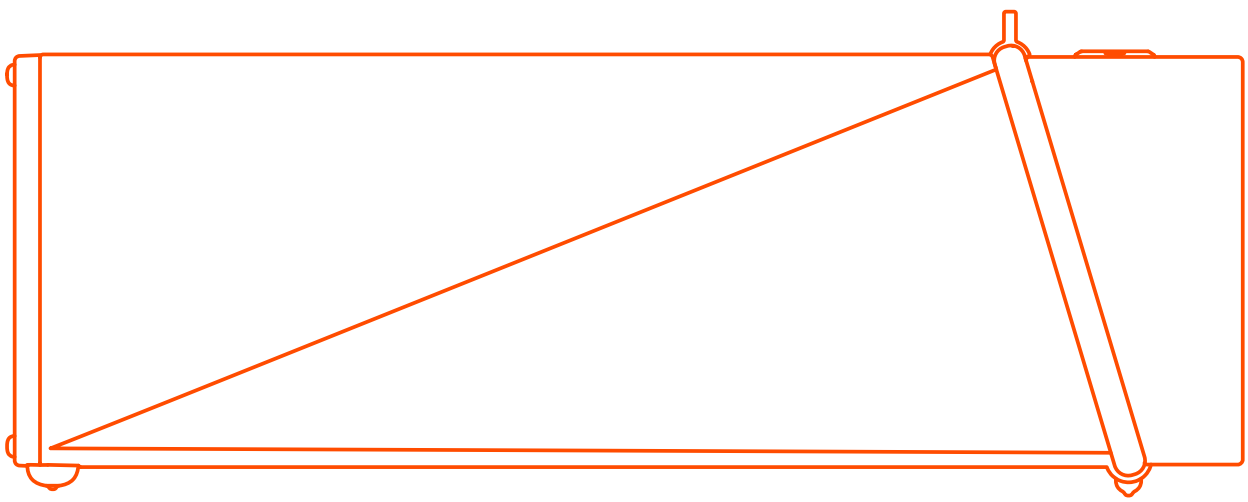


用户手册

本产品由中国平安保险公司承保


有型有款，强劲随行


产品概述

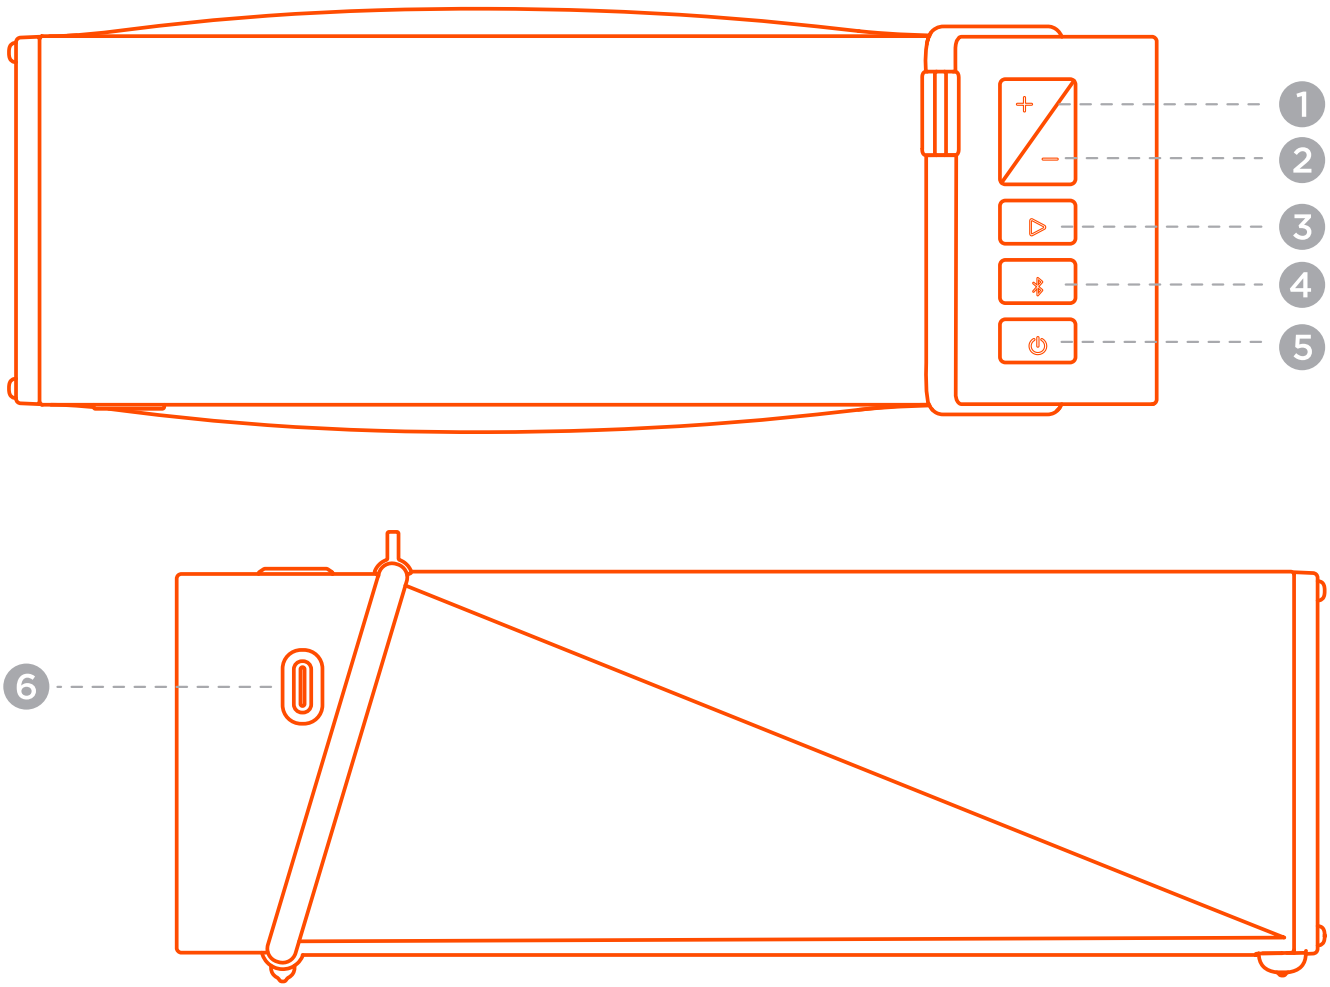

1.音量加/下一曲
2.音量减/上一曲
3.播放/暂停
4.蓝牙/指示灯
5.电源开/关/充电指示灯
6.USB-C充电接口(带数据传输功能)

充电

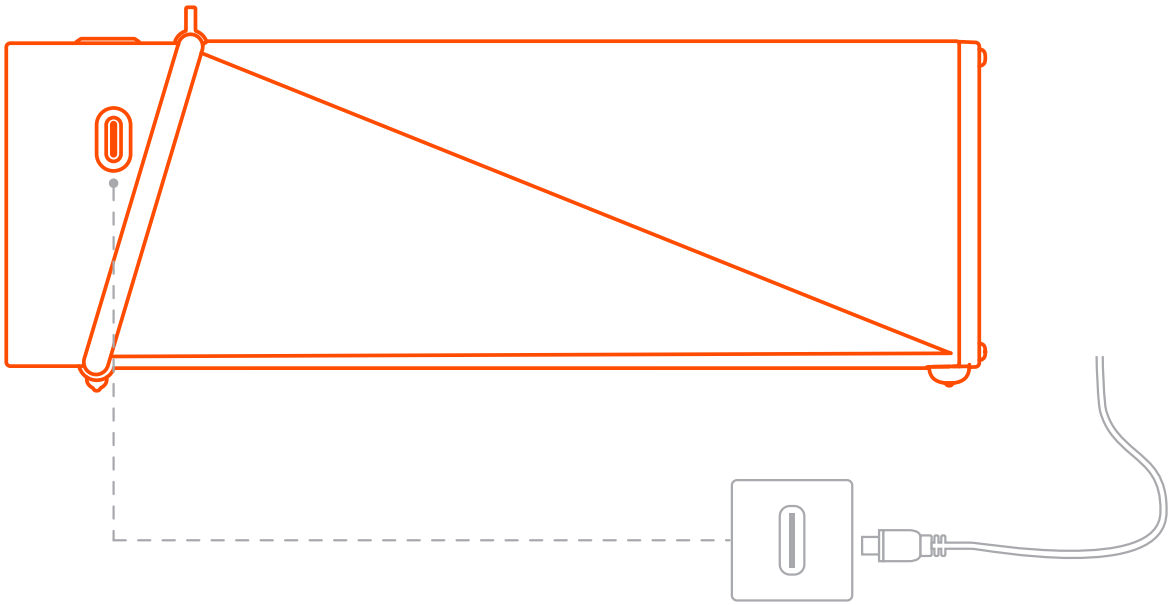


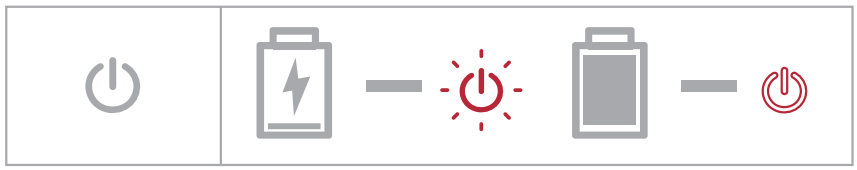

	红色指示灯闪烁	充电中
	红色指示灯长亮	充满电

当音响充电接口未完全干燥时，请勿插入充电线。将音响放在有空气流通的干燥区域，让充电口自然风干。

开机/关机

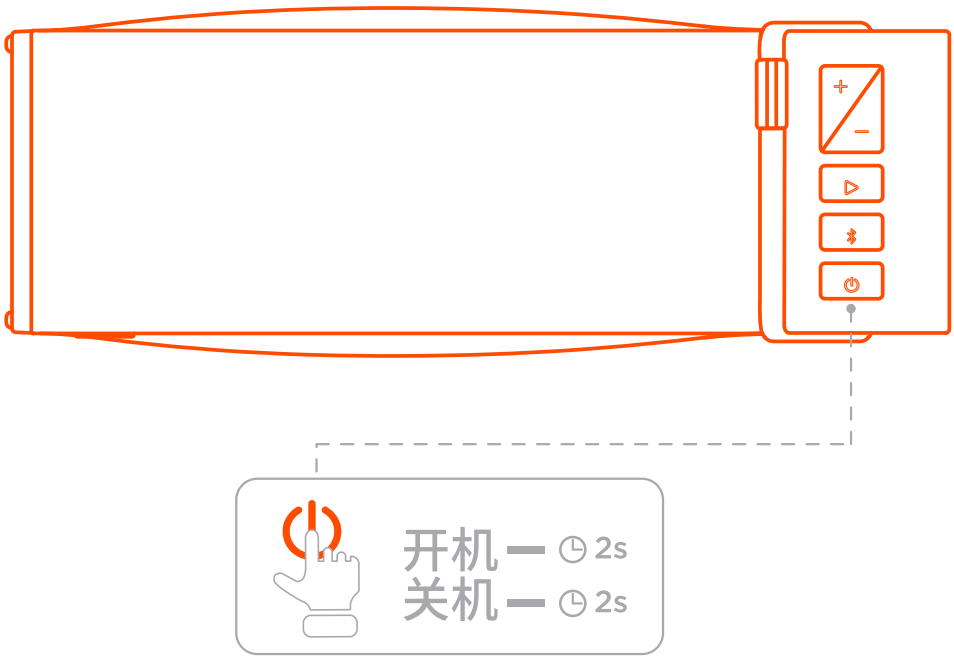


按住电源开 / 关按键 2 秒即可开启音响。
再次按住电源开 / 关按键 2 秒即可关闭音响。

⏻	长按2秒	开机
RGB	所有灯点亮	
⏻	长按2秒	关机
RGB	所有灯熄灭	

开机后如没有连接到蓝牙设备，音响大约在 15 分钟后关闭。

蓝牙配对

•首次使用并开机时，音响将自动进入配对模式。
•如已连上蓝牙设备，短按“ ᛒ ”键，即可断开当前连接以便与其它设备进行配对。
•如没有连上蓝牙设备，音响也会自动进入配对模式。
配对时，启用手机的蓝牙功能，搜索“ **BUGANi Brief TT** ”进行连接，连接成功后你会听到提示音，蓝牙白色指示灯由闪烁变为长亮。

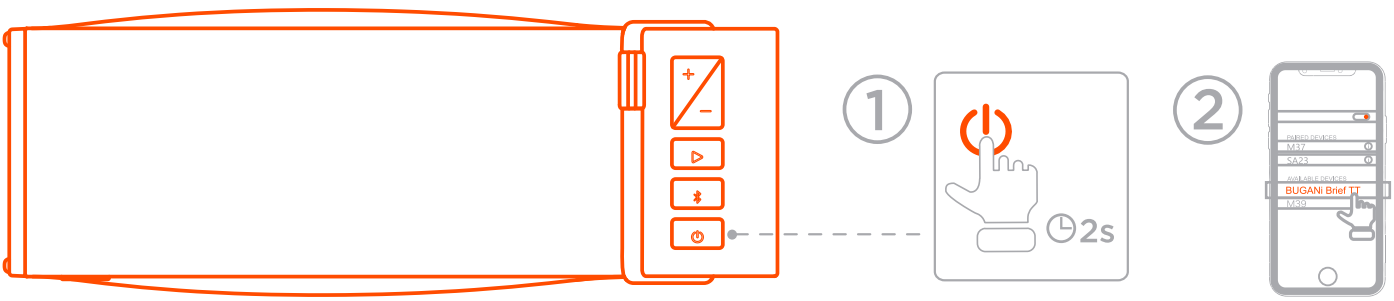

⏻	长按2秒	开机后自动进入蓝牙配对模式
ᛒ	白色指示灯闪烁	蓝牙配对
ᛒ	白色指示灯长亮	蓝牙已连接

说明：
ᛒ 表示指示灯长亮
ᛒ 表示指示灯熄灭
ᛒ 表示指示灯闪烁

音乐控制

短按“▷”键播放或暂停音乐。
长按“＋”键转到下一首歌曲。
长按“－”键转到上一首歌曲。

音量控制

短按“＋”键调高音量。
短按“－”键调低音量。

通话控制

接听来电：短按“▷”键
拒接来电：长按“▷”键。
结束通话：短按“▷”键。

蓝牙广播模式


设置一个“ **Brief TT** ”为主音响，可连接 100+“ **Brief TT** ”副音响控制其功能。

1. 首先，将其中一个“ **Brief TT** ”音响连接到您的蓝牙设备 (例如手机) 作为主音响并播放音乐。
2. 双击主音响和其它“ **Brief TT**”音响上的“ ᛒ ”键，进入蓝牙广播连接模式并自动连接。
3. 连接成功后，主音响上的绿色 LED 指示灯继续闪烁，副音响上的绿色 LED 指示灯由闪烁变为长亮。


成功进入蓝牙广播模式后

- 您可以通过控制主音响关闭所有音响，调节音量等。
- 您可以分别关闭每个副音响的电源。
- 如要退出蓝牙广播模式，请再次双击任意音响上的“ ᛒ ”键。

音响 1

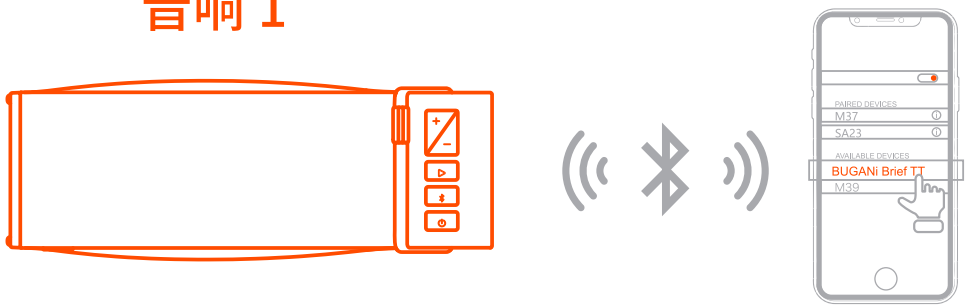

音响 1

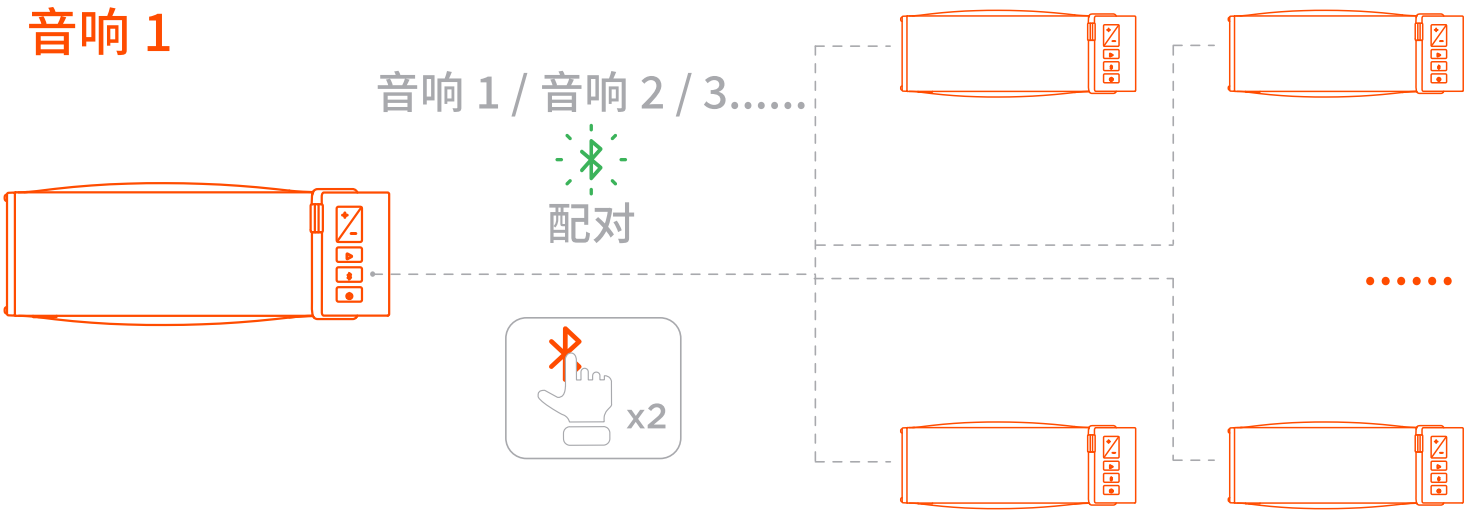

音响 1

连接

音响 2/3.....

连接

音响 2 / 3.....


	绿色指示灯闪烁	蓝牙广播配对
	绿色指示灯闪烁（音响1）	蓝牙广播连接
	绿色指示灯长亮（音响2 / 3.....）	

按钮控制

+	短按	调高音量
	长按	下一曲
−	短按	调低音量
	长按	上一曲
▷	短按	播放/暂停/接听电话/结束电话
	长按	拒接电话
ᛒ	短按	蓝牙连接/断开
	双击	蓝牙广播连接/断开
	长按5秒	清除设备配对记录
⏻	长按2秒	开/关机
	短按	切换声卡/蓝牙模式

复位

在开机状态下，长按 5 秒“＋”和“－”键至音响重新开机，即可复位音响。

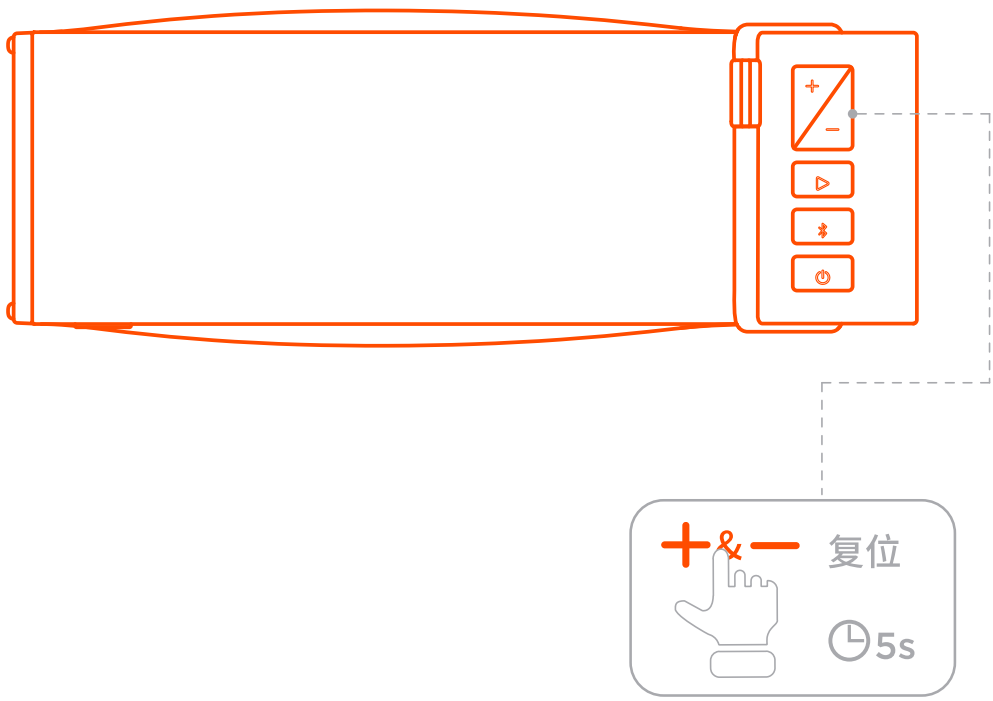

注意

1. 不建议未经许可私下更换电池。
2. 电池 [电池组或电池组合] 不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

产品有毒有害物质或元素表

本表格依据SJ/T11364-2024的规定来编制

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六格铬 (Cr(VI))	多溴联笨 (PBBs)	多溴二笨醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二 (2-乙基已)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 丁卡酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。