Model: BS12308

BUGANi

BUGANi Brief Go





用户手册

本产品由中国平安保险公司承保

便携蓝牙音响


产品概述

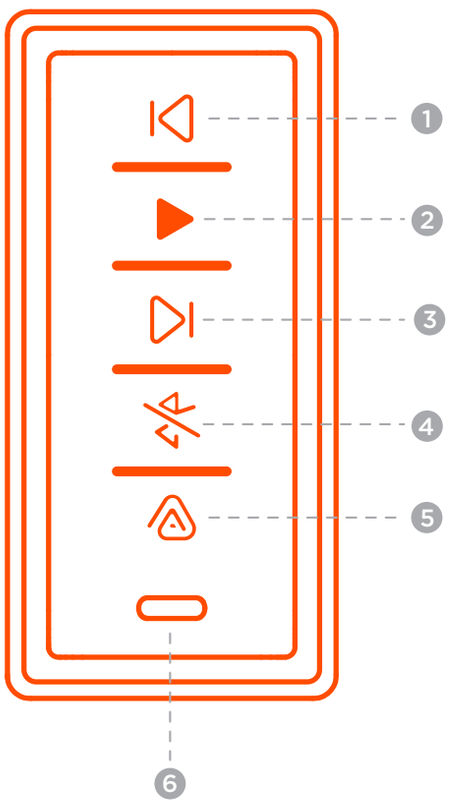


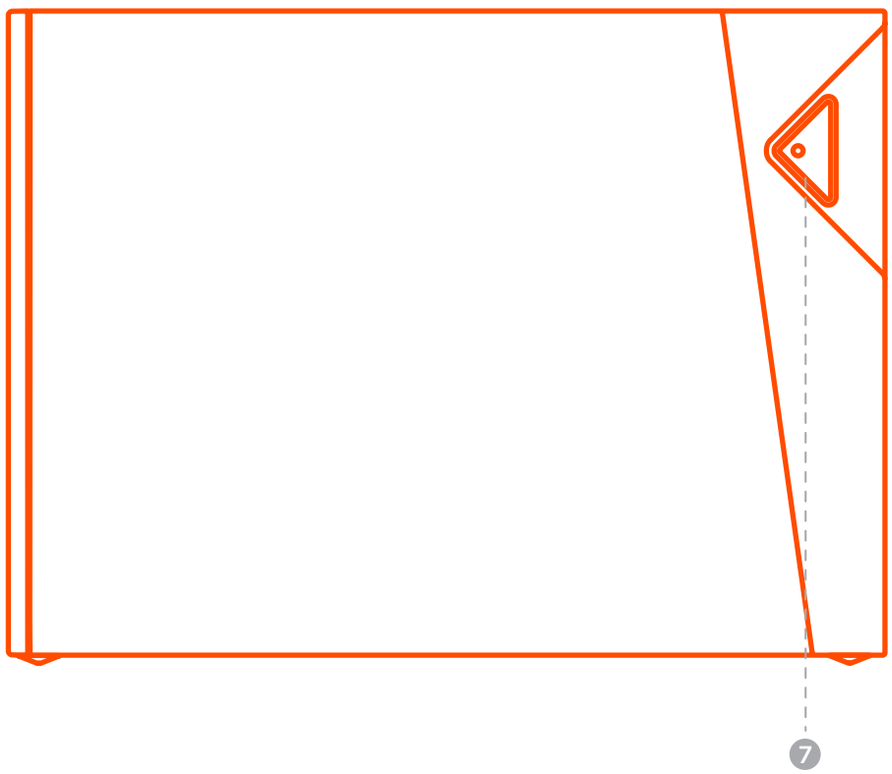

1.音量减/上一曲
2.播放/暂停
3.音量加/下一曲
4.蓝牙
5.蓝牙广播
6.USB-C充电接口
7.电源开/关/指示灯

充电

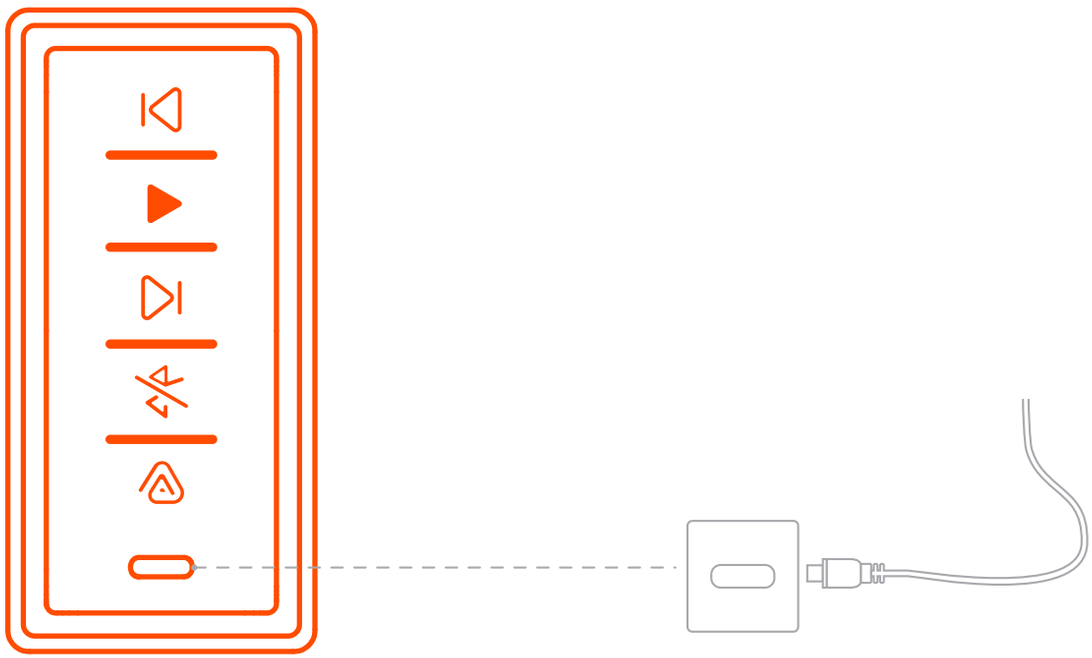


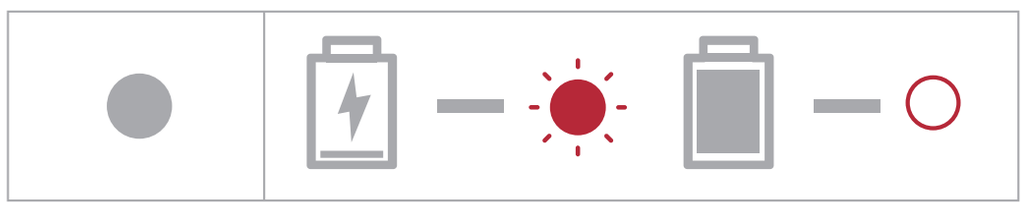

☀	红色指示灯闪烁	充电中
○	红色指示灯长亮	充满电

当音响充电接口未完全干燥时，请勿插入充电线。将音响放在有空气流通的干燥区域，让充电口自然风干。

开机/关机

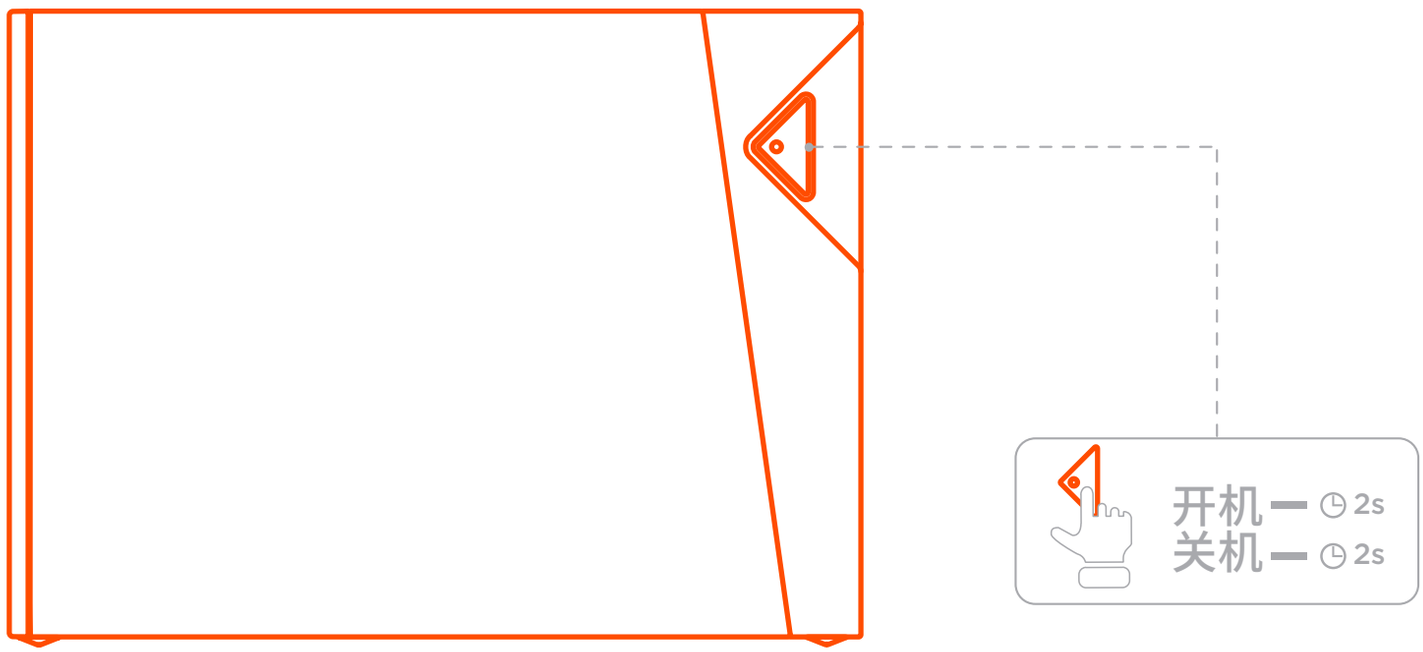


按住电源开 / 关按键 2 秒即可开启音响。
再次按住电源开 / 关按键 2 秒即可关闭音响。

	长按2秒	开机
	白色指示灯点亮	
	长按2秒	关机
	所有灯熄灭	

开机后如没有连接到蓝牙设备，音响大约在 15 分钟后关闭。

蓝牙配对

•首次使用并开机时，音响将自动进入配对模式。
•如已连上蓝牙设备，短按“ ”键，即可断开当前连接以便与其它设备进行配对。
•如没有连上蓝牙设备，音响也会自动进入配对模式。
配对时，启用手机的蓝牙功能，搜索“**BUGANi Brief Go**”进行连接，连接成功后你会听到提示音，蓝牙白色指示灯由闪烁变为长亮。

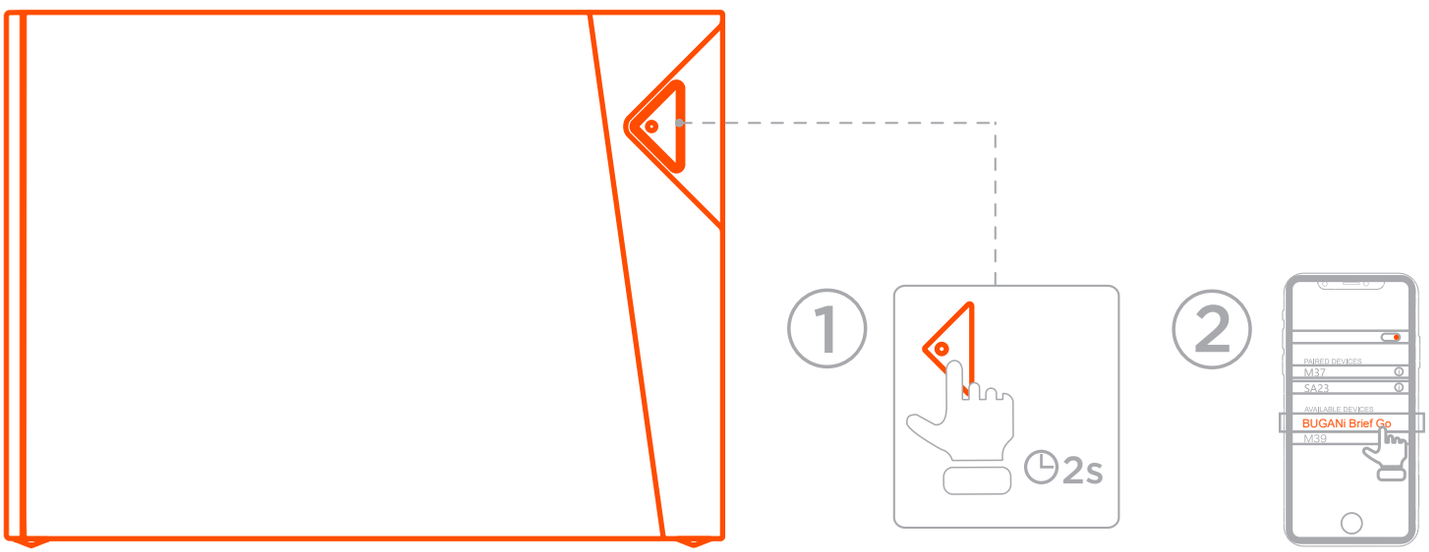

	长按2秒	开机后自动进入蓝牙配对模式
	白色指示灯闪烁	蓝牙配对
	白色指示灯长亮	蓝牙已连接

说明：
○ 表示指示灯长亮
● 表示指示灯熄灭
表示指示灯闪烁

音乐控制

短按“▶”键播放或暂停音乐。
长按“⏭”键转到下一首歌曲。
长按“⏮”键转到上一首歌曲。

音量控制

短按“⏭”键调高音量。
短按“⏮”键调低音量。

通话控制

接听来电 : 短按“▶”键
拒接来电 : 长按“▶”键。
结束通话 : 短按“▶”键。


语音助手

已连接蓝牙状态，双击“▶”键启用 / 关闭语音助手。

蓝牙广播模式

设置一个“**Brief Go**”为主音响，可连接 100+“**Brief Go**”副音响控制其功能。
1. 首先，将其中一个“**Brief Go**”音响连接到您的蓝牙设备 (例如手机) 作为主音响并播放音乐。
2. 短按主音响和其它“**Brief Go**”音响上的“⏃”键，进入蓝牙广播连接模式并自动连接。
3. 连接成功后，主音响上的绿色 LED 指示灯继续闪烁，副音响上的绿色 LED 指示灯由闪烁变为长亮。

成功进入蓝牙广播模式后
• 您可以通过控制主音响关闭所有音响，调节音量等。
• 您可以分别关闭每个副音响的电源。
• 如要退出蓝牙广播模式，请再次短按任意音响上的“⏃”键。

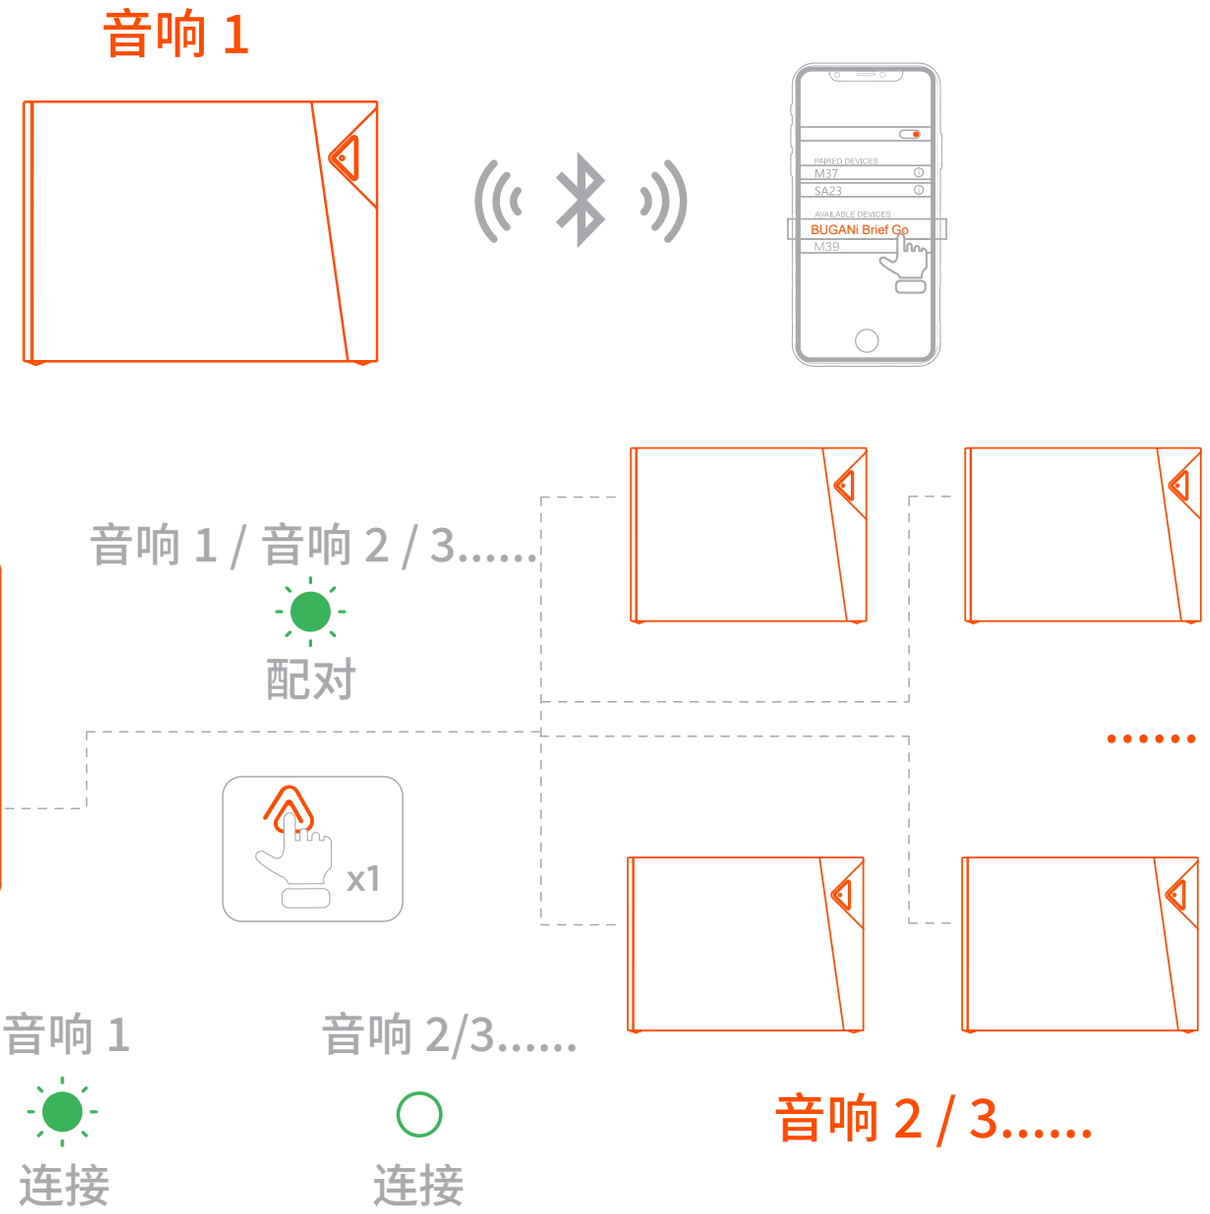


☀	绿色指示灯闪烁	蓝牙广播配对
☀	绿色指示灯闪烁（音响1）	蓝牙广播连接
○	绿色指示灯长亮（音响2 / 3.....）	

按钮控制

	长按2秒	开/关机
	短按	切换声卡/蓝牙模式
	短按	调低音量
	长按	上一曲
	短按	播放/暂停/接听电话/结束通话
	长按	拒接电话
	双击	启用/关闭语音助手
	短按	调高音量
	长按	下一曲
	短按	蓝牙连接/断开
	长按5秒	清除设备配对记录
	短按	蓝牙广播连接/断开

复位

在开机状态下，长按 8 秒“ ⏮ ”和“ ⏭ ”键至音响重新开机，即可复位音响。

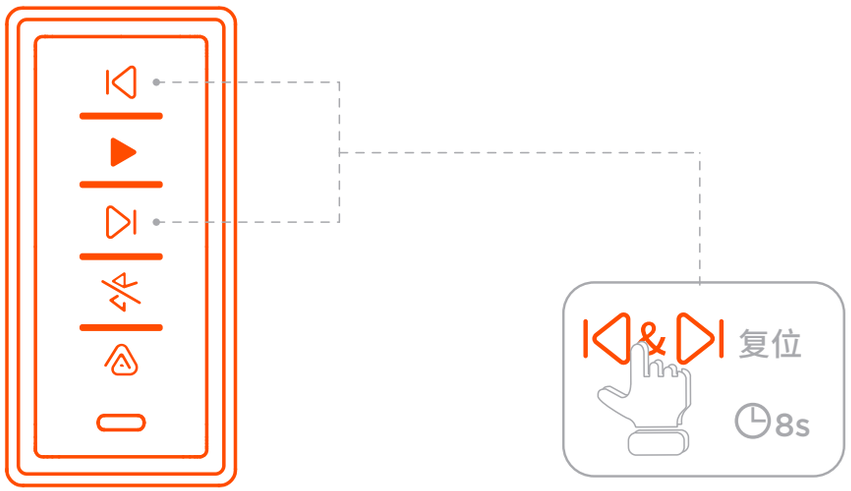

注意

1. 不建议未经许可私下更换电池。
2. 电池 [电池组或电池组合] 不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

产品合格证

QC
PASS
02
检验合格

检验员：_____

生产、检验日期：见产品封签或标识码

产品有毒有害物质或元素表

本表格依据SJ/T11364-2024的规定来编制

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六格铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二笨醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二 (2-乙基已)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 丁卡酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。